



### Les gammes Nacelles Manitou

Découvrez un large choix de nacelles élévatoires, électriques et thermiques, chacune répondant parfaitement aux préoccupations de votre métier, en intérieur comme en extérieur, que vous soyez loueur ou utilisateur.



- Réseau de concessionnaires
- Contrats de maintenance
- Financement
- Extension de garantie
- Gestion de flotte
- Occasion
- Pièces de rechange d'origine



Votre concessionnaire :



**Siège social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France  
Tél : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97  
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications parties s'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif. Manitou BP SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social: 39 547 828 euros - 837 802 100 RCS Nantes

700800FR\_0\_018\_AMP\_Range

# NACELLES THERMIQUES & ELECTRIQUES



GAMME  
COMPLÈTE



## Handling your world

Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou est aujourd'hui présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des chariots télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, chargeuses articulés, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des tractopelles, des nacelles élévatoires de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl et Mustang, et à son réseau de 1 500 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros dans 140 pays et emploie 3 700 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.

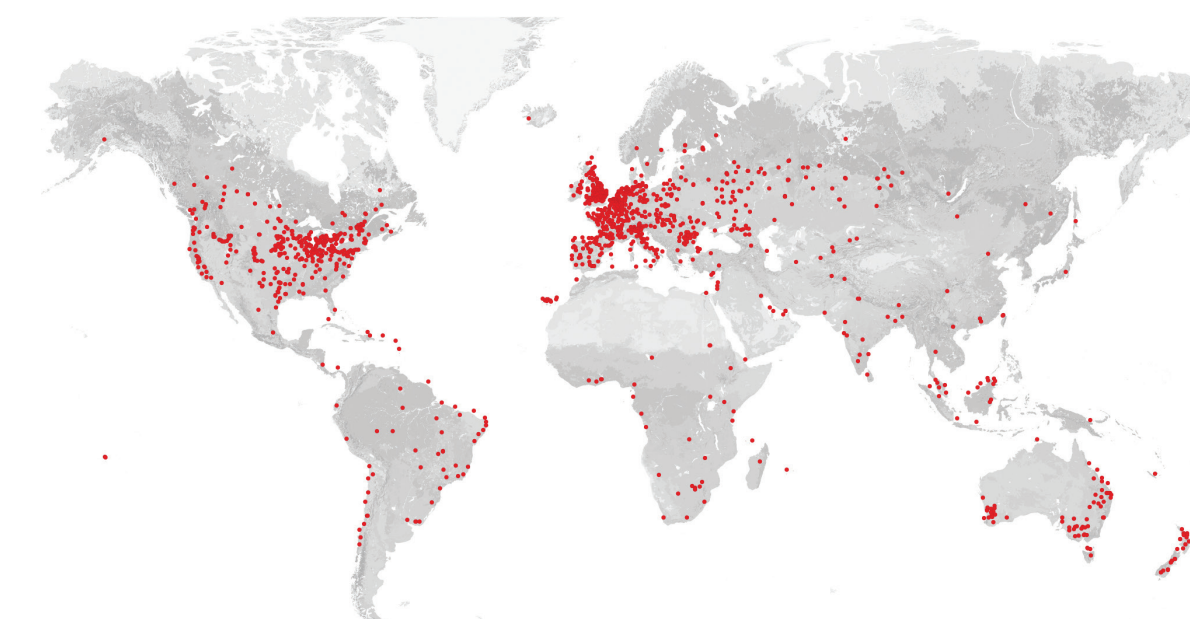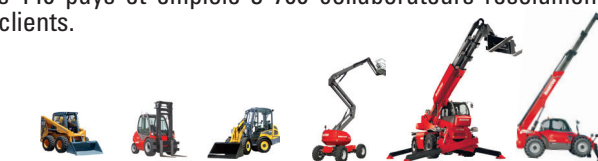

**3 marques**  
distribuées par  
1 500 concessionnaires  
dans 140 pays



## Thermiques Articulées



	160 ATJ	160 ATJ+	180 ATJ	200 ATJ
Hauteur de travail (m)	16,01	16,25	18,19	20
Hauteur de plateforme (m)	14,01	14,25	16,19	18
Capacité de panier (kg)	230	400	230	230
Déport de travail (m)	8,3	8,95	10,51	12
Surplomb (m)	7,38	7	7,55	8
Dimension globale (Lxlxh)	6,68 x 2,32 x 2,37	6,93 x 2,3 x 2,37	7,79 x 2,32 x 2,32	8,5 x 2,4 x 2,71
Dimension repliée pour transport (Lxlxh)	4,44 x 2,32 x 2,63	4,96 x 2,3 x 2,7	5,56 x 2,32 x 2,56	6,30 x 2,4 x 3,15
Dimension plateforme (Lxlxh)	1,8 x 0,8	2,3 x 0,9	1,8 x 0,8	2,1 x 0,8
Puissance du moteur (kW)	Kubota - 18,5 Stage V	Kubota - 33,1	Kubota - 18,5 Stage V	Kubota - 33,1
Type de pneumatiques	Gonflés mousse 16"	Gonflés mousse 18"	Gonflés mousse 18"	Pleins souples alvéolés 20"
Poids de la nacelle (kg)	6118	8100	7430	10050

## Thermiques MAN'GO



	MAN'GO12
Hauteur de travail (m)	11,91
Hauteur de plateforme (m)	9,91
Capacité de panier (kg)	230
Déport de travail (m)	6,69
Surplomb (m)	4,8
Dimension globale (Lxlxh)	5,5 x 1,8 x 2,01
Dimension repliée pour transport (Lxlxh)	4,5 x 1,8 x 2,49
Dimension plateforme (Lxlxh)	1,5 x 0,98
Puissance du moteur (kW)	Kubota - 19,4
Type de pneumatiques	Pleins souples alvéolés
Poids de la nacelle (kg)	4150

## Thermiques Télescopiques



	220 TJ	220 TJ+	260 TJ	280 TJ
Hauteur de travail (m)	21,77	21,74	25,91	27,75
Hauteur de plateforme (m)	19,77	19,74	23,91	25,75
Capacité de panier (kg)	230	350	400	350/240
Déport de travail (m)	17,63	17,78	19,7	21,45
Garde au sol (m)	0,44	0,44	0,43	0,43
Dimension globale (Lxlxh)	9,80 x 2,48 x 2,47	10,05 x 2,48 x 2,52	10,84 x 2,43 x 2,75	11,35 x 2,43 x 2,75
Dimension repliée pour transport (Lxlxh)	7,29 x 2,48 x 2,73	7,36 x 2,48 x 3,03	8 x 2,43 x 2,75	8,04 x 2,43 x 2,75
Dimension plateforme (Lxlxh)	2,1 x 0,8	2,3 x 0,9	2,3 x 0,9	2,3 x 0,9
Puissance du moteur (kW)	Kubota - 26,2	Kubota - 26,2	Kubota - 33,6	Kubota - 33,6
Type de pneumatiques	Pleins souples alvéolés 20"	Pleins souples alvéolés 20"	Gonflés mousse 20"	Gonflés mousse 20"
Poids de la nacelle (kg)	11850	13600	16300	16500

## Thermiques Ciseaux



	100 SC	120 SC	140 SC
Hauteur de travail (m)	9,9	11,96	14,2
Hauteur de plateforme (m)	7,9	9,96	12,2
Capacité de panier (kg)	680	454	363
Dimension globale (Lxlxh)	3,76 x 1,75 x 2,59	3,76 x 1,75 x 2,59	3,76 x 1,75 x 2,59
Dimensions avec les rampes abaissées (Lxlxh)	3,12 x 1,75 x 1,92	3,12 x 1,75 x 1,92	3,12 x 1,75 x 2,08
Extension de la plateforme (m)	1,52	1,52	1,52
Garde au sol (m)	0,24	0,24	0,24
Vitesse de déplacement (km/h)	5,6	5,6	5,6
Puissance du moteur (kW)	Kubota - 18,5	Kubota - 18,5	Kubota - 18,5
Type de pneumatiques	Gonflés mousse	Gonflés mousse	Gonflés mousse
Poids de la nacelle (kg)	3768	3949	5136

## Electriques Articulées



	120 AETJ-C	150 AETJ-C	170 AETJ-L	150 AETJ-L BI-energy	170 AETJ-L BI-energy
Hauteur de travail (m)	11,95	15	16,9	15,4	17
Hauteur de plateforme (m)	9,95	13	14,9	13,4	15
Capacité de panier (kg)	200	200	200	230	230
Déport de travail (m)	7	7,6	9,43	7,81	9,43
Surplomb (m)	6,4	7,15	7,15	7,27	7,27
Dimension globale (Lxlxh)	5,48 x 1,2 x 1,99	6,05 x 1,5 x 1,97	6,84 x 1,75 x 1,97	6,11 x 1,9 x 2,1	6,97 x 1,9 x 2,1
Dimension repliée pour transport (Lxlxh)	3,74 x 1,2 x 2,16	4,4 x 1,5 x 2,08	5,12 x 1,75 x 2,04	4,55 x 1,9 x 2,13	5,25 x 1,9 x 2,13
Dimension plateforme (Lxlxh)	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92	1,2 x 0,92
Puissance de la batterie (Ah/V)	240 / 48	240 / 48	240 / 48	300 / 48	300 / 48
Type de pneumatiques	Bandages non marquants	Bandages non marquants	Bandages non marquants	Gonflés mousse non marquants	Gonflés mousse non marquants
Poids de la nacelle (kg)	6660	6700	6910	6435	7435

## Electriques Verticales



	80 VJR	100 VJR	90 V'air
Hauteur de travail (m)	7,65	9,85	9
Hauteur de plateforme (m)	5,65	7,85	7
Capacité de panier (kg)	200	200	230
Déport de travail (m)	3,24	3,15	2,04
Surplomb (m)	4,235	6,67	-
Dimension globale (Lxlxh)	2,95 x 0,99 x 1,99	2,8 x 0,99 x 1,99	2,31 x 1,1 x 2,31
Dimension repliée pour transport (Lxlxh)	2,95 x 0,99 x 1,99	2,8 x 0,99 x 1,99	2,31 x 1,1 x 2,31
Dimension plateforme (Lxlxh)	1,11 x 0,93	1,11 x 0,93	0,95 x 0,68
Puissance de la batterie (Ah/V)	250 / 24	250 / 24	250 / 24
Type de pneumatiques	Bandages non marquants	Bandages non marquants	Bandages non marquants
Poids de la nacelle (kg)	2250	2650	2710

## Electriques Ciseaux



	78 SEC	100 SEC	120 SE
Hauteur de travail (m)	7,79	9,92	11,75
Hauteur de plateforme (m)	5,79	7,92	9,75
Capacité de panier (kg)	227	227	318
Dimension globale (Lxlxh)	1,83 x 0,81 x 2,1	2,26 x 0,81 x 2,26	2,44 x 1,17 x 2,39
Dimensions avec les rampes abaissées (Lxlxh)	1,83 x 0,81 x 1,75	2,26 x 0,81 x 1,91	2,44 x 1,17 x 1,8
Extension de la plateforme (m)	0,91	0,91	0,91
Garde au sol (m)	0,1	0,1	0,1
Vitesse de déplacement (km/h)	4	3,5	3,5
Puissance de la batterie (Ah/V)	225 / 4x6	225 / 4x6	225 / 4x6
Type de pneumatiques	Bandages non marquants	Bandages non marquants	Bandages non marquants
Poids de la nacelle (kg)	1503	1959	2812

Nombre d'opérateurs  
Pour l'utilisation extérieure, se référer aux données techniques

Rotation tourelle

Rotation tourelle en continue

Roues motrices & Roues directrices

Pente franchissable

\*Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée