

Fiche technique :

PINCE A BALLES CARREES




Bénéfices client

- Puissance et capacité pour les applications intensives de manutention de paille.
- Cinématique latérale des mâchoires : possibilité de travailler sous toit.
- Bonne pénétration et très bon maintien.
- Manutention et retournement possibles d'une seule balle.







Caractéristiques techniques

- Capacité : 2100 kg / 4631 lb / 5 balles (hauteur 700 mm / 28 in).
- Châssis et grappin renforcés, pour les chantiers les plus exigeants.
- 2 x 7 dents forgées, Ø 25 mm / 1 in longueur 340 mm / 13 in.
- 3 x dents baïonnette, Ø 40 mm / 2 in longueur 1000 mm / 39 in.
- Fermeture synchronisée.


[La photo 3D en haut de cette page est la référence CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Capacités		CLBS 2x7 / 2100	
Capacité nominale (kg)		2100	
Poids			
Poids (kg)		760	
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	3010	
Longueur hors-tout (mm)	l1	1590	
Longueur de fourches (mm)	l	1000	
Largeur (mm)		1800	
Paramètres de travail			
Équipement machine requis			
Dents / Doigts		14 / 3	
Ouverture minimale (mm)		420	
Ouverture maximum (mm)		1570	
3 balles rondes diamètre maximal (mm)		1800	
3 balles carrées hauteur maximale (mm)		1200	

Compatibilité machine	CLBS 2x7 / 2100	
Numéro de référence	52000015	
MLT 841-145 PS+	X	
MLT 850-145 V+	X	
MLT 940-140 V+	X	
MLT 961-160 V+ L	X	
MLT 1041-145 PS+L	X	
MLT-X 841 - 145 PS+	X	
MLT-X 850-145 V+	X	
MLT-X 961-160 V+ L	X	
MLT-X 1041-145 PS+L	X	
MLT 840-145 PS+ OLD	X	
MLT 845-100 H OLD	X	
MLT 845-120 OLD	X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	
MLT 961-145 V+ L OLD	X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X	
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Pince à balles carrées - Schémas d'encombrement

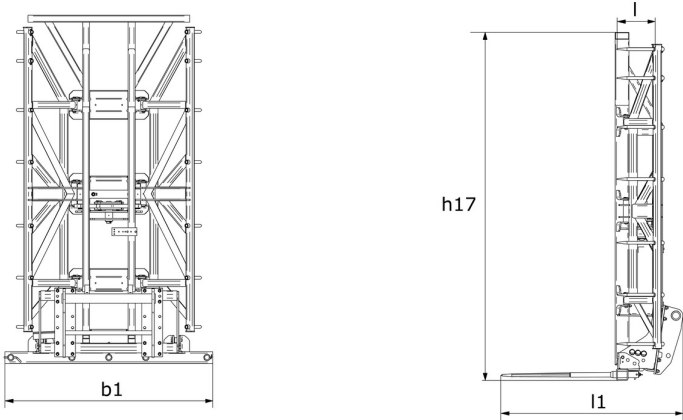



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes