

Fiche technique :

# PINCE A BALLE INTENSIVE




## Bénéfices client

- Accessoire simple et efficace.
- Permet une pénétration précise et propre dans la matière grâce à ses dents arrondies.
- Manipulation de 2 balles rondes et 3 balles rectangulaires.
- Option : Porte dents baïonnettes garantissant une excellente stabilité lors de la manutention de balles rectangulaires.

## Caractéristiques techniques







- Dents forgées arrondies 2x4.
- Fermeture synchronisée.
- Excellente capacité de levage de 1800 kg / 3969 lb.
- Manipule 1 ou 2 balles rondes : diamètre 1,8 m / 6 ft maximum.
- Manipulation de 2 balles rectangulaires : 1,2 m / 4 ft de hauteur chacune.
- Manipulation de 3 balles rectangulaires : 0,8 m / 3 ft de hauteur chacune.
- En option : porte dent baïonnette 2 dents 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in réf. 790521 - kit service pièces.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence P2BG 2x4 - 790518].



Capacités		Doigts inférieurs	P2B6 2x4
Capacité nominale (kg)		-	1800
Poids			
Poids (kg)		35	283
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	-	1776
Longueur hors-tout (mm)	l1	680	1047
Largeur (mm)		-	1090
Longueur du bras (mm)		-	600
Paramètres de travail			
Equipement machine requis		-	
Dents / Doigts		2	2 / 4
Ouverture minimale (mm)		-	150
Ouverture maximum (mm)		-	1770

Compatibilité machine	Doigts inférieurs	P2B6 2x4
Numéro de référence	790521	790518
ALT950	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 630-115	X	X
MLT 630-115 V	X	X
MLT 630-115 V CP	X	X
MLT 635-130 PS+	-	X
MLT 635-140 V+	-	X
MLT 730-115 V	X	X
MLT 730-115 V CP	X	X
MLT 733-115 LSU	X	X
MLT 737-130 PS+	X	X
MLT 741-130 PS+	X	X
MLT 741-140 V+	X	X
MLT 841-145 PS+	X	X
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 937-115	-	X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLTX 732	X	X
MLTX 735 T LSU	X	X
MLTX 735 T LSU (70 KW)	X	X
MLTX 737-130 PS+	X	X
MLTX 741 T LSU	-	X
MLTX 841 - 145 PS+	X	X
MLTX 850-145 V+	X	X
MLTX 961-160 V+ L	X	X
MLTX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X	X
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLTX 1035 LT LSU <b>OLD</b>	X	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

## Pince à balle intensive - Schémas d'encombrement

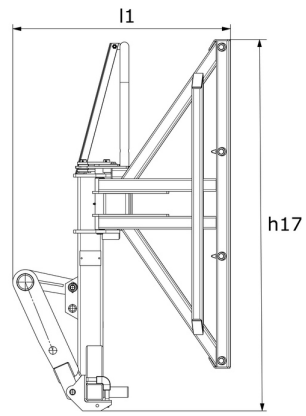



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes