

Fiche technique :

# MRT 2660

**VISION +**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité max.		6000 kg	13228 lb
Hauteur de levage max.		25.90 m	85 ft
Déport maximal		21.70 m	71 ft 2 in
Poids et dimensions			
Longueur hors-tout (avec fourches)	l1	9.28 m	30 ft 5 in
Longueur au talon des fourches	l2	8.08 m	26 ft 6 in
Largeur hors tout	b1	2.50 m	8 ft 2 in
Hauteur hors tout	h17	3.10 m	10 ft 2 in
Largeur hors tout cabine	b4	0.96 m	3 ft 2 in
Garde au sol	m4	0.38 m	1 ft 3 in
Empattement	y	3.05 m	10 ft
Angle de cavage	a4	12 °	12 °
Angle de déversement	a5	110 °	110 °
Rotation tourelle		360 °	360 °
Poids		18000 kg	39683 lb
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm	47 in x 4 in x 2 in
Roues			
Pneus standards		445/65 R22,5	445/65 R22,5
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe	2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Stabilisateurs			
Type de stabilisateurs		Télescopique duplex	Télescopique duplex
Commandes avec stabilisateurs		Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée	Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4	Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FHT-6SMU1	4TN107FHT-6SMU1
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance		156 ch / 115 kW	156 Hp / 115 kW
Couple max. / Régime moteur (min)		602 Nm @ 1500 tr/min	444 ft/lbs @ 1500 rpm
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 4567 cm³	4 - 279 in³
Système de refroidissement		Refroidissement par eau	Refroidissement par eau
Circuit électrique			
Nombre de batterie / Tension batterie		2 x 12 V	2 x 12 V
Capacité batterie 12V		120 Ah	120 Ah
Courant de démarrage des batteries		(EN)850 A	(EN)850 A
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Boîte de vitesses / Nombre de vitesses (avant) / Nombre de vitesses (arrière)		Speedshift / 2 / 2	Speedshift / 2 / 2
Vitesse de déplacement max.		40 km/h	25 mph
Effort de traction		8600 daN	8600 daN
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique	Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière	Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Performances			
Pente franchissable (en charge / à vide)		40.40 % / 45.50 %	40.40 % / 45.50 %
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable	Pompe à débit variable
Débit hydraulique		172 l/min	45 US gpm
Pression hydraulique		350 bar	5076 PSI
Capacités des réservoirs			
Huile moteur		13 l	3 US gal
Réservoir à carburant		270 l	71 US gal
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l	6 US gal
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA)		68 dB	68 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		108 dB	108 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Divers			
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Commandes		2 Joysticks	2 Joysticks
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2	Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard	Standard


MRT 2660 - Schémas d'encombrement




Autres données			Métrique	Impérial
Longueur du châssis		l14	5.69 m	18 ft 8 in
Empattement		y	3.05 m	10 ft
Garde au sol		m4	0.38 m	1 ft 3 in
Déport du contrepoids (toureille à 90°)		a7	3.37 m	11 ft 1 in
Angle de cavage		a4	12 °	12 °
Angle de déversement		a5	110 °	110 °
Longueur hors tout aux stabilisateurs		l12	5.30 m	17 ft 5 in
Rayon de braquage (extérieur roues)		Wa1	4.46 m	14 ft 8 in
Largeur hors tout stabilisateurs déployés		b7	5.79 m	19 ft
Hauteur hors tout		h17	3.10 m	10 ft 2 in
Correcteur de dévers		a9	+/- 7 °	+/- 7 °
Garde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs		m5	0.38 m	1 ft 3 in

MRT 2660 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches

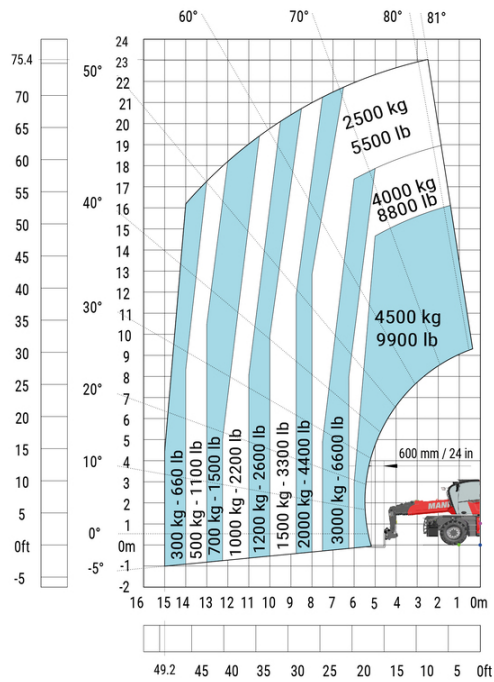


Machine sur pneus avec fourches Impérial

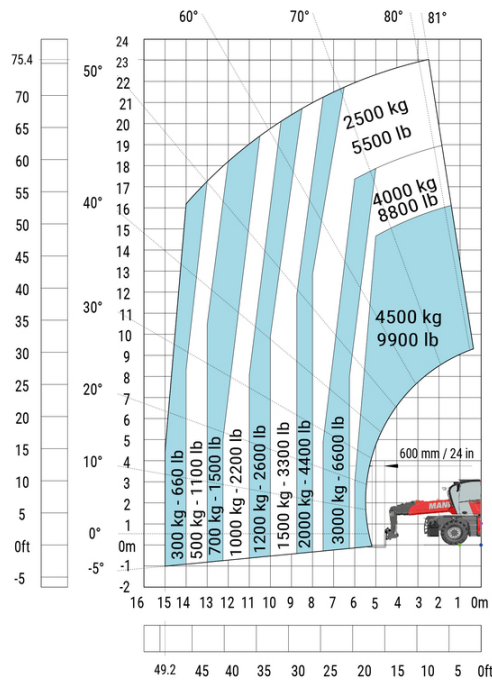


## Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches (CAF) Métric

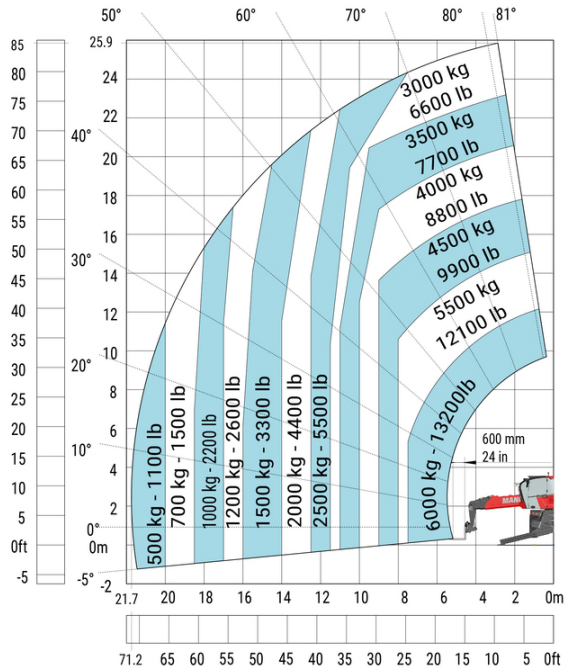


## Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches (CAF) Impérial

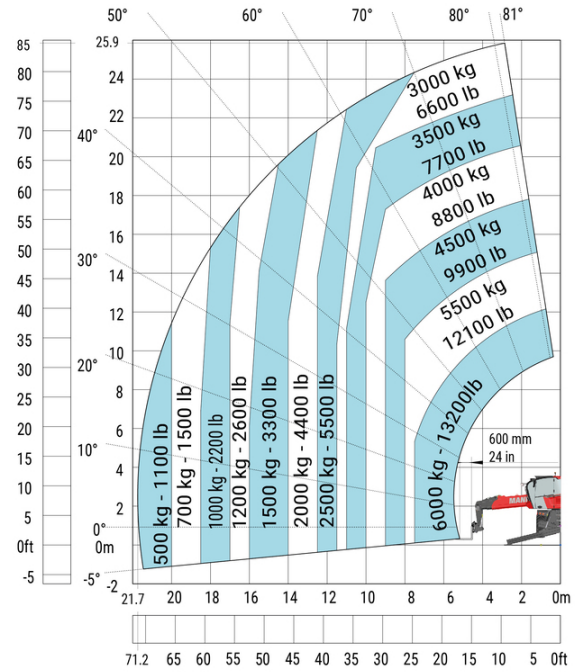


## Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 6000 kg (Métrique)

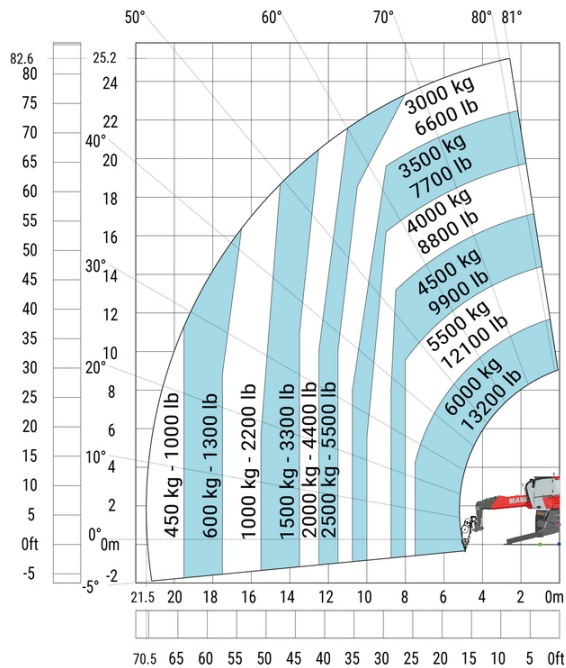


## Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 6000 kg (Impérial)

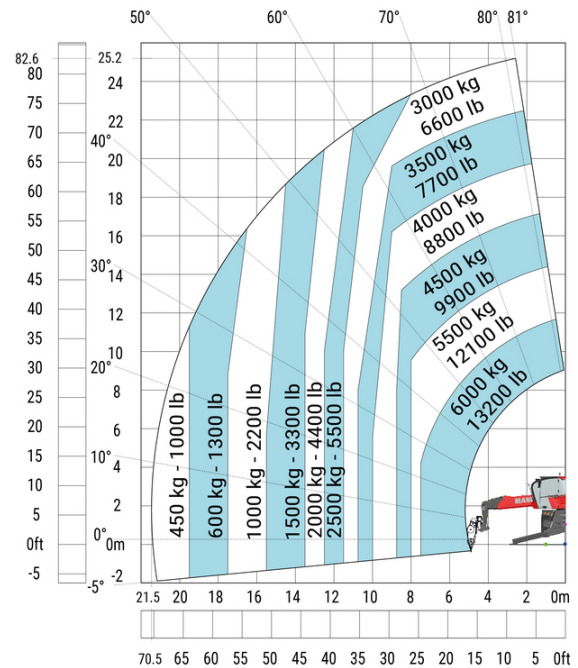


## Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de 1500 kg (Métrique)

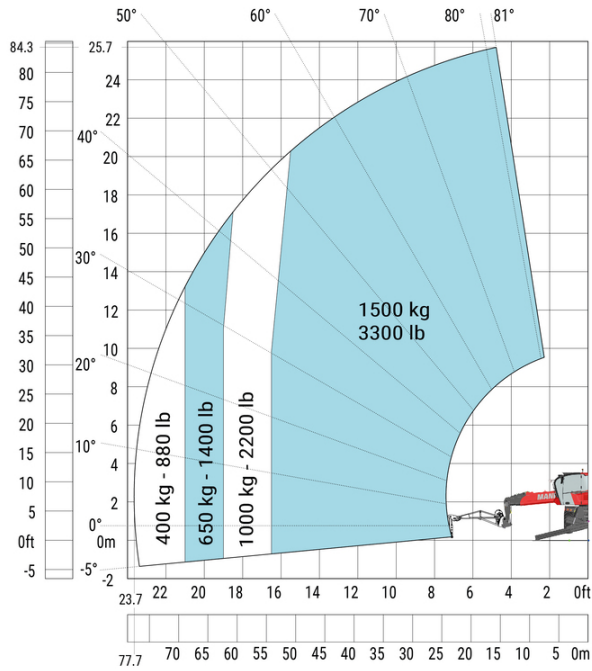


## Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de 1500 kg (Impérial)

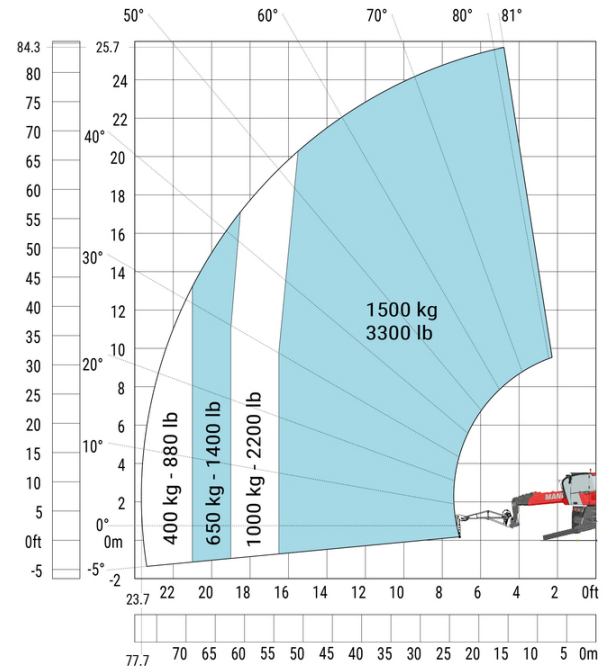



## Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil extensible (Métrique)

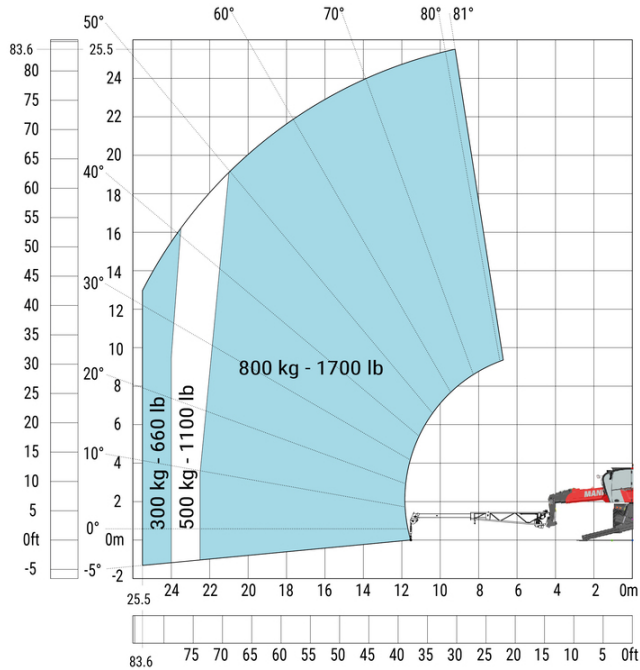



## Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil extensible (Impérial)

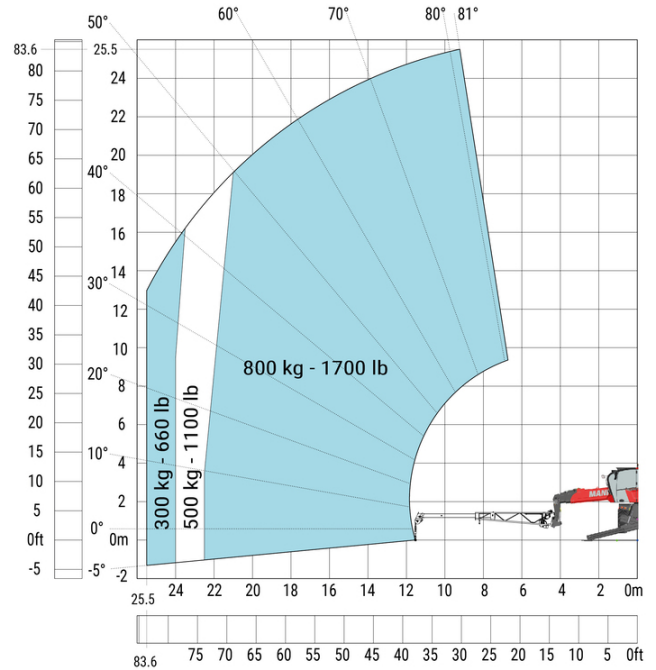

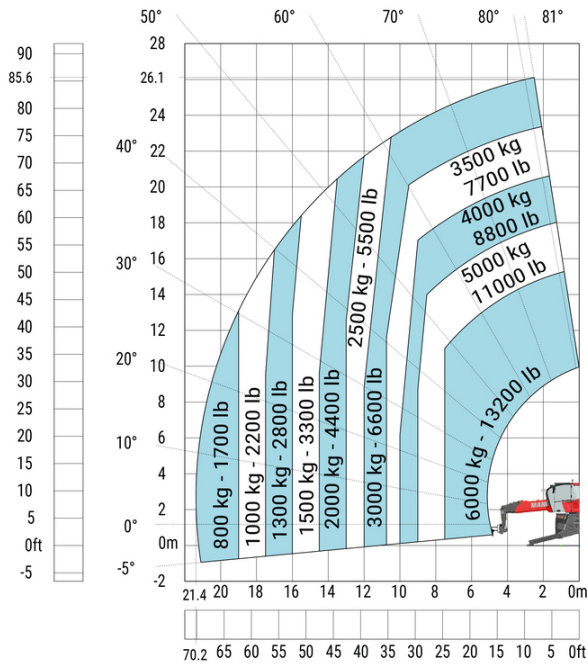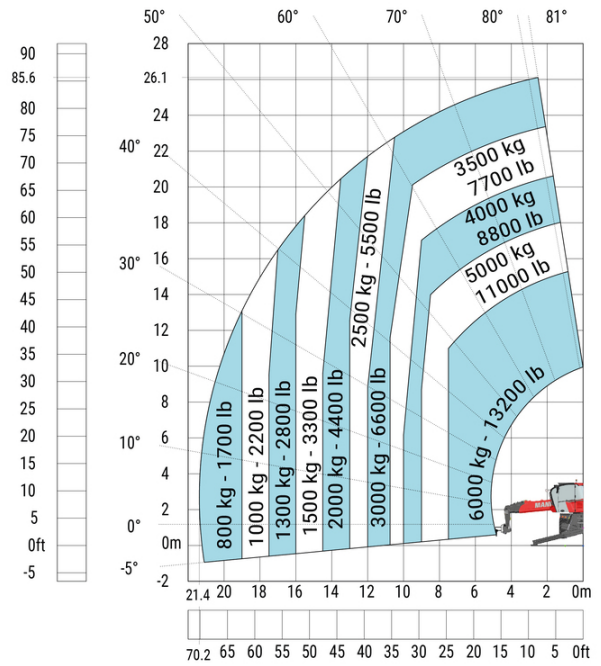



Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 6000 kg  
(Métrique)Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 6000 kg  
(Impérial)

## Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

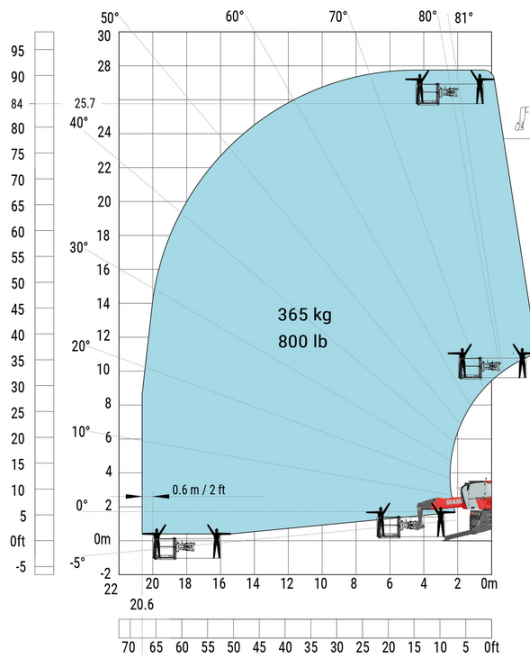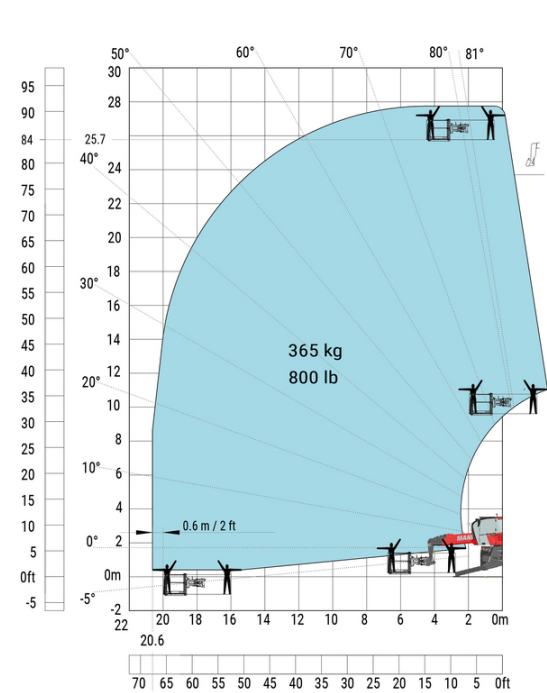Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg  
Impérial



Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg  
Impérial

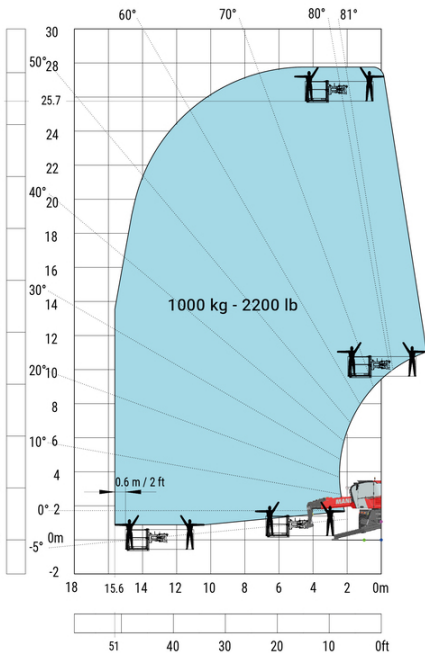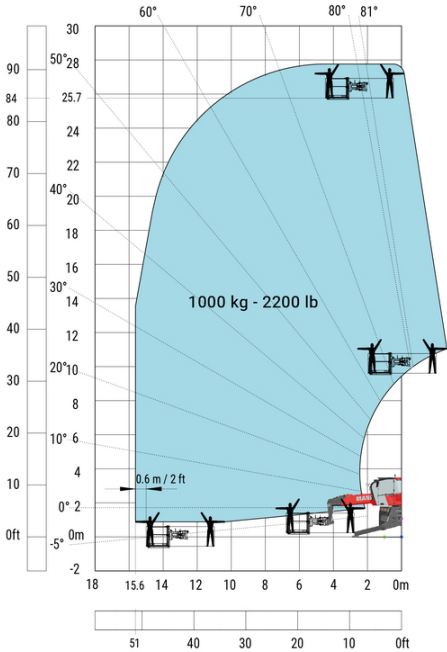



Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 3D  
positive Impérial

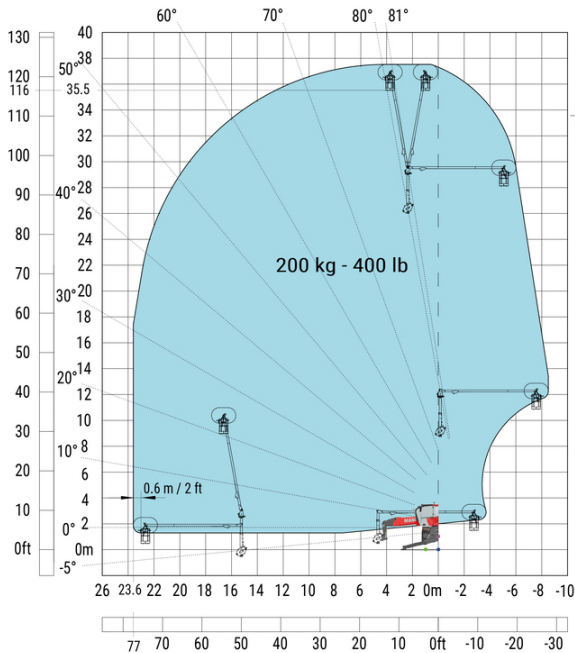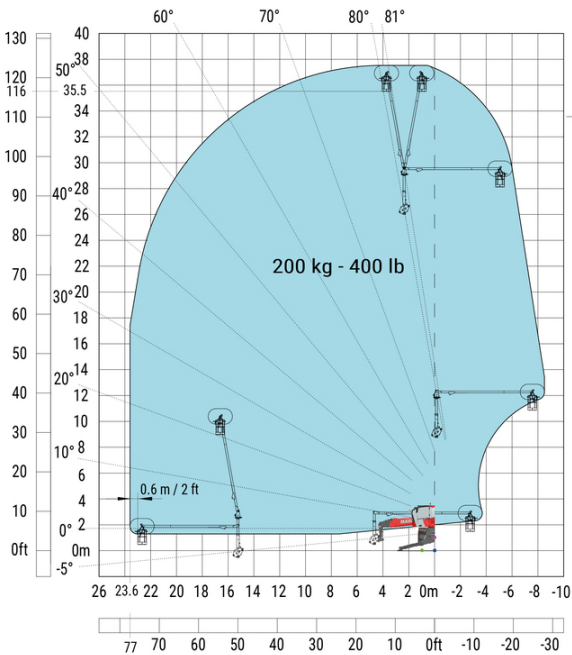

Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif / négatif

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 3D positive / négative Impérial

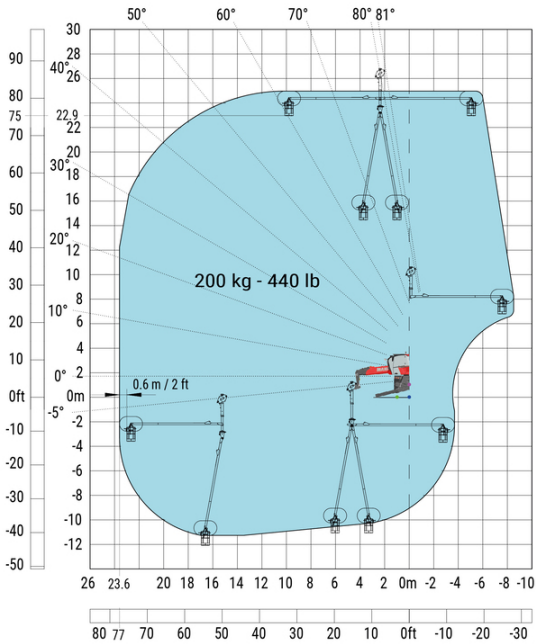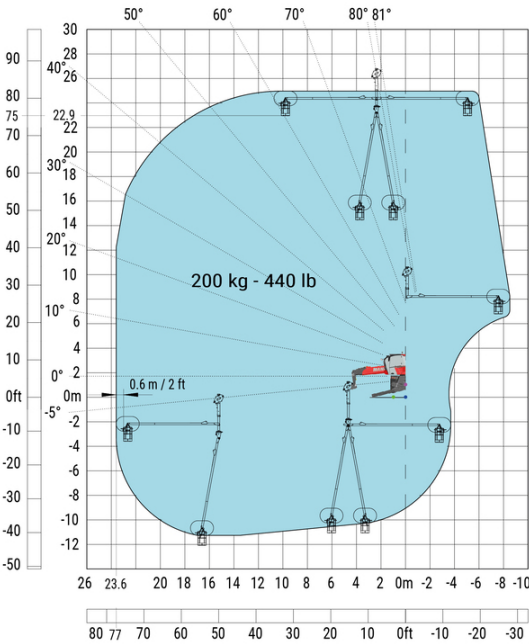





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes